

Veillez lire attentivement les instructions avant d'utiliser le produit et conservez-les pour vous y référer ultérieurement. Si vous ne suivez pas ces instructions, la sécurité de vos animaux domestiques peut être compromise.

L'image est fournie à titre de référence uniquement et l'objet spécifique prévaut.

## Pièces




Cadre en acier x1



Housse en tissu x1



Panneau de rangement x1



Roue avant x2



Barre de frein x1

Axe de la roue arrière x1



Joint en fer x2




Boucle blanche x2




Boucle noire x2



Enjoliveur de roue arrière x2




Set de roues arrière x2



Roue arrière x2

# Manuel d'instruction

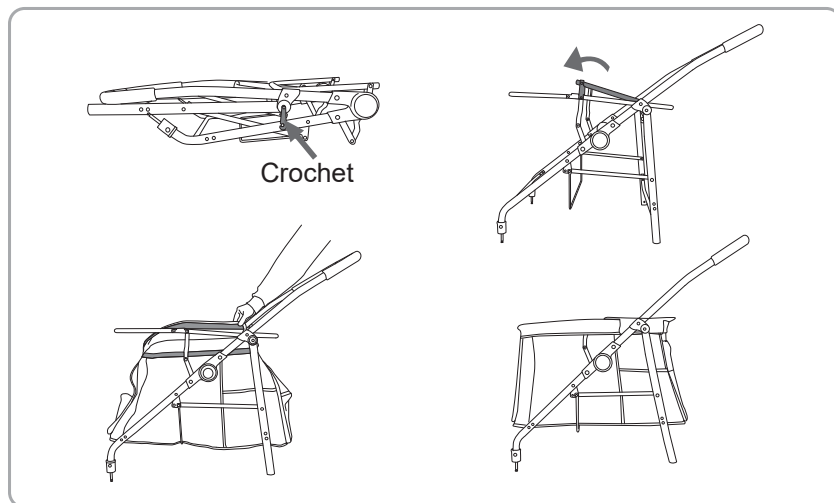


## 1. Ouvrir le cadre


Relâchez le crochet, saisissez le guidon à deux mains et soulevez-le jusqu'à ce que vous entendiez un déclic, ce qui signifie que le cadre est complètement ouvert. Après avoir ouvert le cadre, ouvrez le tube de la paroi avant vers l'avant, insérez la housse en tissu dans le cadre, fixez-la aux bavures autour du tube de la paroi, puis fixez le panneau de rangement aux bavures de la housse en tissu sur le tube de la paroi arrière.

## 2. Installation et retrait des roues avant

Comme indiqué sur la figure, insérez la roue avant dans le trou du siège de la roue avant et entendez le "clic".

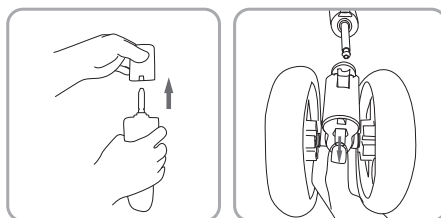


Maintenez le bouton de retrait et tirez vers le bas pour retirer la roue avant.

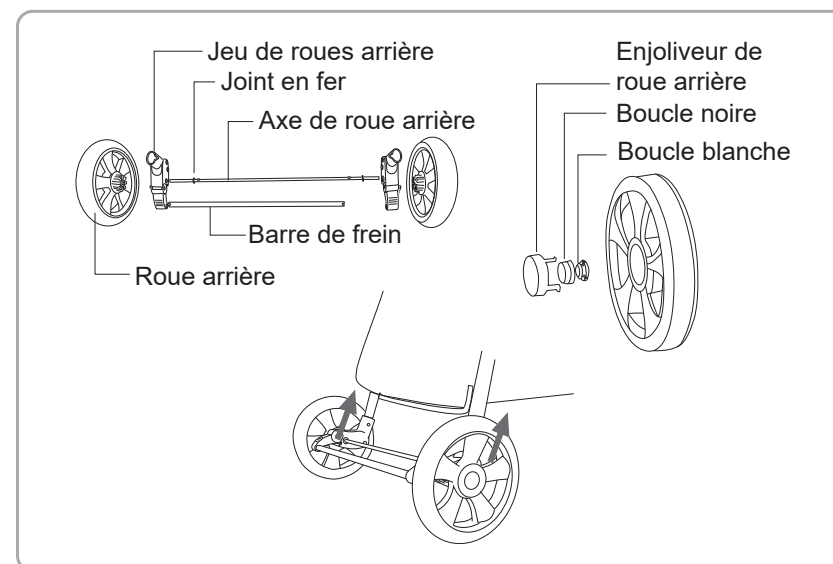

## 3. Montage et démontage des roues arrière

Comme indiqué sur l'image, appliquez d'abord le joint en fer des deux côtés de l'axe de la roue arrière, puis insérez l'axe de la roue arrière et la barre de frein dans le jeu de roues arrière, avant d'installer la roue arrière. Après avoir installé la roue arrière, appuyez sur la boucle blanche sur le trou extérieur de l'axe de la roue arrière, puis sur la boucle noire, couvrez le couvercle de la roue arrière et placez le jeu de roues arrière sur le tube arrière. En maintenant le bouton d'enlèvement enfoncé et en le tirant, le jeu de roues arrière peut être enlevé.

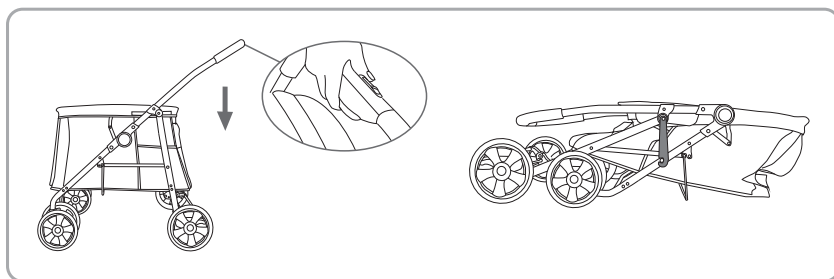


#### 4. Pliage du cadre


En état de freinage, tenez le guidon d'une main, poussez le bouton de déverrouillage du guidon vers la gauche, puis appuyez sur le bouton de verrouillage et appuyez sur le cadre, le cadre peut être plié, et enfin accrochez le crochet.

#### 5. Utilisation du frein de la roue arrière

En appuyant sur la pédale de frein, le frein fonctionne.  
Inversement, il peut être desserré.



#### 6. Pour les ceintures de sécurité pour animaux de compagnie.



### **AVERTISSEMENT**

#### Tenir à l'écart du feu

1. Veuillez lire attentivement ces instructions avant d'utiliser la poussette et conservez-les pour vous y référer ultérieurement.

Si vous ne suivez pas ces instructions, la sécurité de vos animaux de compagnie peut être compromise.

2. Ne quittez pas le personnel de service lorsque le produit est en cours d'utilisation.
3. N'utilisez pas d'accessoires non fournis par le fabricant.
4. Toute charge attachée à la poignée compromet la stabilité du landau.
5. S'assurer que tous les dispositifs de verrouillage sont en place avant d'utiliser le landau.
6. Les animaux domestiques doivent être attachés pendant l'utilisation.
7. N'utilisez pas le landau pour animaux de compagnie dans des zones difficiles, à proximité de poêles ou d'autres zones dangereuses.
8. Évitez d'utiliser ou de stocker le landau dans des environnements humides, froids ou à haute température et tenez-le éloigné des sources de chaleur intenses.
9. Ne l'utilisez pas pour placer des animaux dangereux, agressifs ou destructeurs.

### **Entretien et Soins**

Veuillez vérifier et entretenir fréquemment le landau pour animaux de compagnie. La housse en tissu ne peut pas être trempée ni lavée. Lorsque vous nettoyez la housse en tissu, utilisez une brosse et d'autres outils de nettoyage pour enlever la saleté.

**Fabriqué en P. R. C**